

WH

Bezugsstoffe

Kunststoffschalen

Gestelloberflächen



radio

Preisgruppe 3 | price group 3 | groupe de prix 3



S3146



S3147



S3154



S3140



S3141



S3151



S3143



S3150



S3155



S3148



S3144




S3152



S3149



S3145

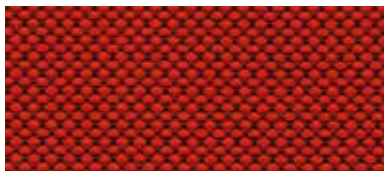

S3153

DE
100 % Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 400 g/m²
Scheuerfestigkeit: 80.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM


EN
100 % polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 400 g/m²
Abrasion resistance: 80.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
100 % polyester FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 400 g/m²
Résistance à l'abrasion : 80.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM



step | step melange

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4

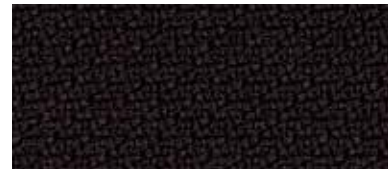

S4301



S4302



S4303



S4306



S4305



S4304



S4307



S4308



S4309



S4310



S4311



S4312

DE
100 % Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 335 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Desinfektionsmittelbeständig
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 3 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

EN
100 % Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 335 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Disinfectant-proof
Washable up to 60° C (shrinkage: < 3 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR
100 % Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 335 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Résistant aux produits désinfectants
Lavable à 60° C (contraction : < 3 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5




Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4

roccia



S4710

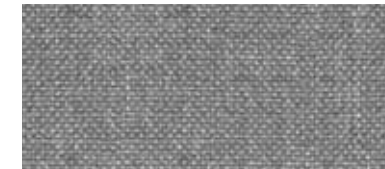


S4712



S4725



S4724

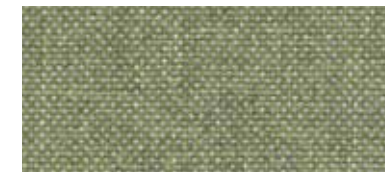

S4728



S4726



S4714



S4720



S4715



S4713



S4727



S4721

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 250 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 4 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 250 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 4 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 250 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 4 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



xtreme plus | x2 plus

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4



S4201



S4202



S4203



S4246



S4208



S4209



S4240



S4207



S4216



S4241



S4204



S4242



S4244



S4206



S4245



S4215



S4243



S4213



S4205

DE
100 % recyceltes Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
100 % recycled polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
100 % polyester recyclé FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



laser j | laser j flash


Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



S5603




S5602

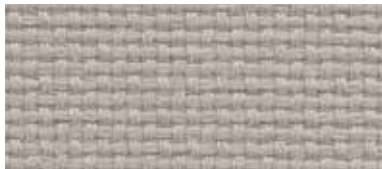

S5614



S5615

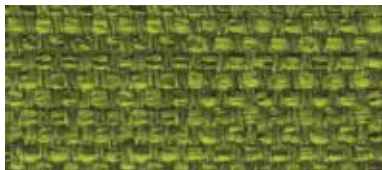

S5610



S5611




S5616



S5605



S5604



S5601

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 525 g/m² (laser j),
550 g/m² (laser j flash)
Scheuerfestigkeit: 150.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: laser j: < 2 %;
laser j flash: < 3 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 525 g/m² (laser j),
550 g/m² (laser j flash)
Abrasion resistance: 150.000 Martindale
Washable up to 60° C
(shrinkage: laser j: < 2 %; laser j flash: < 3 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids :
525 g/m² (laser j), 550 g/m² (laser j flash)
Résistance à l'abrasion : 150.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : laser j : < 2 % ;
laser j flash : < 3 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



tempt

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



S5555




S5550



S5556



S5551



S5557



S5559



S5558



S5554

DE
100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 360 g/m²
Scheuerfestigkeit: 90.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 2 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2

EN
100 % polyester
Fabric width: 140 cm, weight: 360 g/m²
Abrasion resistance: 90.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 2 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2

FR
100 % polyester
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 360 g/m²
Résistance à l'abrasion : 90.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 2 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2




touch

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5




K5160

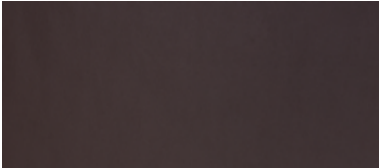

K5161



K5162

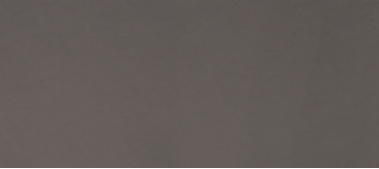

K5163



K5164



K5165



K5166




K5167



K5168



K5169

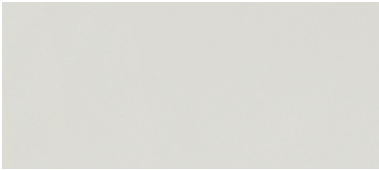

K5170



K5171

DE

60 % Polyurethan, 20 % Polyester,
20 % Baumwolle; PVC-frei
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 571 g/m²
Scheuerfestigkeit: 200.000 Martindale
Urinbeständig
Desinfektionsmittel-Beständigkeit:
DMG1 (Alkohole), DMG2 (Aldehyde)
DMG3 (Quaternäre Ammoniumverbindungen)
DMG4 (Sauerstoffabspalter/Peroxide)
DMG5 (Alkylamine)
Waschbar bis 30° C
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN

60 % polyurethan, 20 % polyester,
20 % cotton; free of PVC
Fabric width: 140 cm, weight: 571 g/m²
Abrasion resistance: 200.000 Martindale
Urin proof
Disinfectant resistance:
DMG1 (alcohols), DMG2 (aldehydes)
DMG3 (quaternary ammonium compounds)
DMG4 (oxygen releaser/peroxide)
DMG5 (alkylamines)
Washable up to 30° C
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR

60 % polyuréthane, 20 % polyester,
20 % coton; ne contient pas de PVC
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 571 g/m²
Résistance à l'abrasion : 200.000 Martindale
Résistant à l'urine
Résistance aux produits désinfectants :
DMG1 (alcools), DMG2 (aldéhydes)
DMG3 (composés ammonium quaternaires)
DMG4 (séparateur d'oxygène/peroxydes)
DMG5 (alkylamines)
Lavable à 30° C
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2



reverse side

ultra

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



S5801



S5802



S5803

DE

72 % Cradura™, 16 % Wolle,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit: EN 1021-1/2

EN

72 % Cradura™, 16 % Wool,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability: EN 1021-1/2

FR

72 % Cradura™, 16 % laine,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 500.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité : EN 1021-1/2



Kunstleder | synthetic leather |
cuir synthétique



K5535

Preisgruppe 5 | price group 5 |
groupe de prix 5

DE

90 % PVC-Compound,
10 % PES/BW-Gestrick
Stoffbreite: 137 cm, Gewicht: 650 g/m²

EN

90 % PVC-compound,
10 % PES/CO-knitted fabric
Fabric width: 137 cm, weight: 650 g/m²

FR

Composé à 90 % de PVC,
et à 10 % de PES/CO-tissu tricoté
Largeur du tissu : 137 cm, poids : 650 g/m²



antistatic

Stoff | fabric | tissu



S6614

Preisgruppe 6 | price group 6 |
groupe de prix 6

DE

29 % Wolle, 60 % Polypropylen,
10 % Viskose, 1 % Carbonfaser
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 385 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Feuersicherheit: EN 1021-1/2

EN

29 % wool, 60 % polypropylene,
10 % viscose, 1 % carbon fibre
Fabric width: 140 cm, weight: 385 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Flammability: EN 1021-1/2

FR

29 % laine, 60% polypropylène,
10 % viscose, 1% fibre de carbone
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 385 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Inflammabilité : EN 1021-1/2



blazer

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6



K6201



K6202



K6210



K6204



K6203



K6209



K6207



K6208



K6211



K6206



K6205



K6212

DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 460 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
100 % Virgin Wool
Fabric width: 140 cm, weight: 460 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
100 % Laine Vierge
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 460 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2



blazer lite

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6

Nur für Paravents & Paneele | For screens and panels only | Uniquement pour paravents et panneaux



K6251



K6252



K6253



K6254



K6255



K6256



K6257




K6258

DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 170 cm, Gewicht: 355 g/m²
Feuersicherheit:
EN 13501-1 Class B/s1/d0

EN
100 % Virgin Wool
Fabric Width: 170 cm, weight: 355 g/m²
Flammability:
EN 13501-1 Class B/s1/d0


FR
100 % Laine Vierge
Largeur du tissu : 170 cm, poids : 355 g/m²
Inflammabilité :
EN 13501-1 Class B/s1/d0

silk

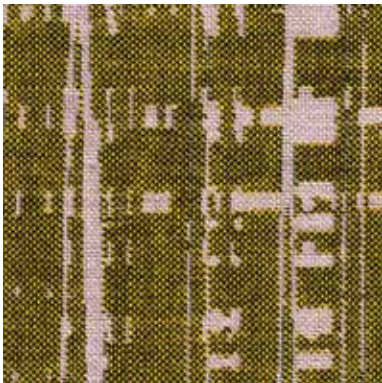

S7116

kajal

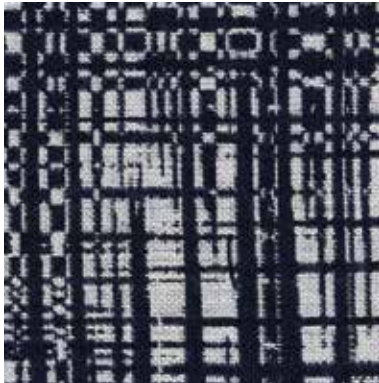

S7117

riff



S7115

nest



S7118

Preisgruppe 7 | price group 7 | groupe de prix 7

DE
85 % Wolle, 15 % Polyamid
Stoffbreite: 150 cm, Gewicht 350 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN
85 % wool, 15 % polyamide
Fabric width: 150 cm, weight: 350 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
85 % laine, 15 % polyamide
Largeur du tissu : 150 cm, poids : 350 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM



Preisgruppe 7 | price group 7 | groupe de prix 7

poppy



S7206



S7201



S7203



S7207



S7202



S7204



S7208



S7205



S7209



S7210

DE
100 % Trevira CS
Stoffbreite: 150 cm, Gewicht: 355 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 2 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
BS 5852 CRIB 5

EN
100 % Trevira CS
Fabric width: 150 cm, weight: 355 g/ m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 2 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
BS 5852 CRIB 5

FR
100 % Trevira CS
Largeur du tissu : 150 cm, poids : 355 g/ m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 2 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
BS 5852 CRIB 5



paloma Leder / Leather / Cuir


Preisgruppe 9 | price group 9 | groupe de prix 9




L9969




L9962

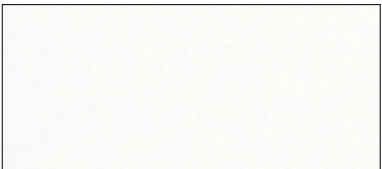

L9964

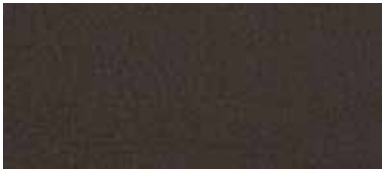

L9965

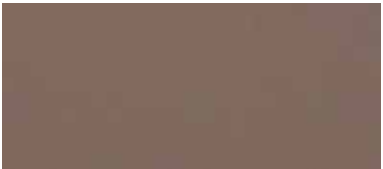


L9963



L9966



L9968

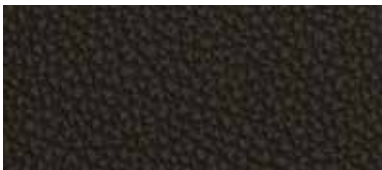

L9970 Geprägtes Leder | embossed leather | cuir gaufré

DE
Chromfrei gegerbt (FOC), fass-durchgefärbt
Spezielle Semi-Anilin-Zurichtung für Polster-
möbel
Naturnarbig ohne künstliche Prägung
(L9962 – L9969)
Durchschnittsmaß je Haut: ca. 5 m²
Stärke: 0,9 – 1,3 mm
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
Tanned chrome-free (FOC), drum-through dyed
Special semi-aniline finish to meet the current
standard of the furniture upholstery industry
Natural grain without embossing
(L9962 – L9969)
Average measurement per hide and
production lot: about 5 m²
Average substance: 0,9 – 1,3 mm
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
Tannage sans chrome (FOC), teinture en tonneau
Finition spéciale semi-aniline selon les normes
actuelles de l'industrie de l'ameublement
Fleur naturelle sans estampage artificiel
(L9962 – L9969)
Dimension moyenne par peau : env. 5 m²
Epaisseur : 0,9 – 1,3 mm
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2




Kunststoffschalen

plastic seat shells | coques d'assise en synthétique


nooi



76 Weiß / Gelb | white / yellow | blanc / jaune

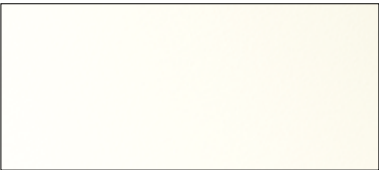


73 Weiß | white | blanc




78 Weiß / Warm grey | white / warm grey |
blanc / warm grey



77 Weiß / Terra | white / terra |
blanc / terre cuite




67 Weiß / Graurosa | white / grey rose |
blanc / gris rose



71 Weiß / Mokka-Anthrazit | white / mocca anthracite |
blanc / moka anthracite


74 Mokka-Anthrazit | mocca anthracite |
moka anthracite



75 Weiß / Hellblau | white / light blue |
blanc / bleu clair



68 Weiß / Petrol | white / petrol blue |
blanc / bleu pétrole



79 Weiß / Schwarz | white / black | blanc / noir

72 Schwarz | black | noir

DE
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
NF P 92-501 M2
Desinfektionsmittel-Beständigkeit:
DMG1 (Alkohole)
DMG2 (Aldehyde)
DMG3 (Quaternäre Ammoniumverbindungen)
DMG4 (Sauerstoffabspalter/Peroxide)
DMG5 (Alkylamine)

EN
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
NF P 92-501 M2
Disinfectant resistance:
DMG1 (alcohols)
DMG2 (aldehydes)
DMG3 (quaternary ammonium compounds)
DMG4 (oxygen releaser/peroxide)
DMG5 (alkylamines)

FR
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
NF P 92-501 M2
Résistance aux produits désinfectants :
DMG1 (alcools)
DMG2 (aldéhydes)
DMG3 (composés ammonium quaternaires)
DMG4 (séparateur d'oxygène/peroxydes)
DMG5 (alkylamines)


Metalloberflächen

metal surfaces | surface en métal

Pulverbeschichtung | powder coating | revêtements par poudrage



9005M Tiefschwarz | pitch black | noir profond

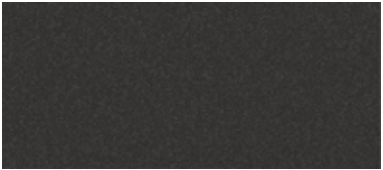


38M Anthrazit | anthracite | anthracite




55 Eloxalsilber | eloxal silver | gris élox



56 Champagner | champagne | champagne

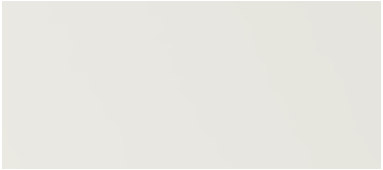

9002 Grauweiß | grey white | gris-blanc

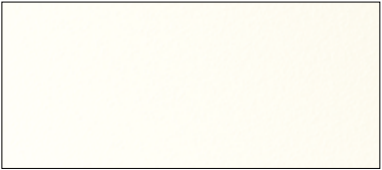

9016 Weiß | white | blanc

Chrom / Aluminium / Edelstahl

chrome / aluminium / stainless steel | chrome / aluminium / inox



4 Chrom | chrome | chrome

7 Aluminium poliert | polished aluminium | aluminium poli


6 Edelstahl poliert hochglänzend | polished stainless steel, high-gloss finish | inox poli extra-brillant

Netzbespannung


mesh | maille tendue




poi

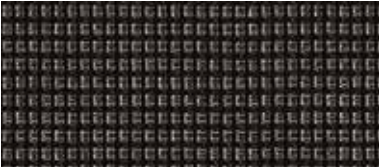

210 Schwarz | black | noir

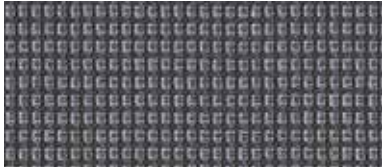

212 Anthrazit | anthracite | anthracite

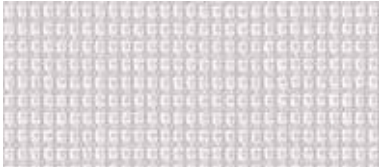

214 Pastellgrau | pastel grey | gris pastel




216 Weiß | white | blanc

DE
99 % Polyester, 1 % Elasthan
Stoffbreite: 120 cm, Gewicht: 179 g/m²
Feuersicherheit:
DIN EN 1021 - 1

EN
99 % polyester, 1 % elastane
Fabric width: 120 cm, weight: 179 g/m²
Flammability:
DIN EN 1021 - 1

FR
99 % polyester, 1 % élasthane
Largeur du tissu : 120 cm, poids : 179 g/m²
Inflammabilité :
DIN EN 1021 - 1

paro_2

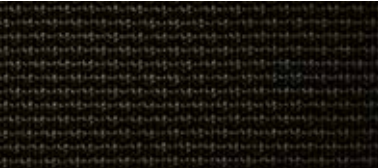

200 Schwarz | black | noir

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 - Q1

EN
100 % polyester, Trevira CS
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 - Q1

FR
100 % polyester, Trevira CS
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 - Q1

Colorbeizen

colour stains | teintes couleurs

Für Oberflächen in Buche massiv, Buche Sperrholz oder Buche Furnier | For surfaces in solid beech, beech plywood and beech veneer | Pour surfaces en hêtre massif, bois hêtre ou placage bois hêtre

Deckende Colorbeizen | opaque colour stains | teintes couleurs opaques



BC54 Schwarz | black | noir



BC52 Anthrazit | anthracite | anthracite



BC12 Weiß | white | blanc



BC66* Dunkelblau | dark blue | bleu foncé

Lasierende Colorbeizen | translucent colour stains | teintes couleurs transparentes



BC20* Mintgrau | mint grey | gris menthe



BC22* Graurosé | grey rose | rose gris



BC23* Steingrau | stone grey | gris pierre



BC21* Tiefseebrau | deep sea blue | bleu océan profond



BC24* Rot | red | rouge



BC25* Gelbgrün | yellow-green | vert jaune

* Nicht möglich für Tische und Korpusmöbel.
* Not possible with tables or frame furniture.
* Ne convient pas aux corps de meubles et tables.

Holzfarben

Wood stains | Teintes bois

Buche | beech | hêtre



B02 Buche natur | natural beech |
hêtre naturel



B22 Buche champagne | champagne beech |
hêtre champagne



B24 Buche melange | melange beech |
hêtre café au lait



B26 Buche mocca | mocca beech |
hêtre mocca



B41 Buche tabak | tabac beech | hêtre tabac

Esche | ash | frêne


Esche silbergrau | silver-grey ash | frêne
gris-argent

Anpassungsbeizen für Ausführung in Buche
Matching stain for beech surface
Contretypepage sur finition hêtre



BES42

Esche schiefer | slate-grey ash | frêne
ardoise



BES46

Ahorn | maple | érable

Ahorn natur | natural maple |
érable naturel

Eiche | oak | chêne

Eiche natur | natural oak | chêne naturel

Eiche sand | sandy oak | chêne sable



BA02



BE20

Eiche anthrazit | anthracite oak |
chêne anthracite


Eiche dunkelbraun | dark brown oak |
chêne marron foncé



BE30



BE40



BC30
(Colorbeize | colour
stain | teinte couleurs)

Eiche schwarz | black oak | chêne noir



BE50

Nuss | walnut | noyer

Amerik. Nuss | American walnut | noyer
d'Amérique

Amerik. Nuss tabak | American walnut tabac
| noyer d'Amérique, tabac



BN02



BN10